


57BYGH1.8° 普通齿轮减速电机 (23H 系列)

技术参数

项目	规格
步距角精度	±5%
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80℃Max.
环境温度	-10℃-+50℃
转轴径向跳动	0.06Max.(450 g-load)
转轴轴向跳动	0.08Max.(450 g-load)
绝缘等级	Class B 130°

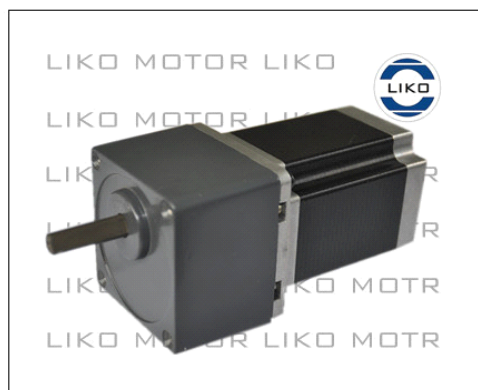


技术规格

型号	保持力矩	电流	电阻	基本步距角	转动惯量	重量	机身長 (Ld)
	Nm	A	Ω	°	gcm ²	kg	mm
57BYGH246-1004A	0.65	1	4.8	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH246-2004A	0.65	2	1.3	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH246-3004A	0.65	3	0.58	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH255-1004A	1	1	6	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH255-2004A	1	2	1.6	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH255-3004A	1	3	0.7	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH262-1004A	1.2	1	6.5	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH262-2004A	1.2	2	1.8	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH262-3004A	1.2	3	0.8	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH280-2004A	2	2	2.5	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH280-3004A	2	3	1	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH280-4004A	2	4	0.65	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH2100-4004A	2.7	4.0	1.2	1.8 °	550	1.65	100
57BYGH2115-4008A	3.2	4.0	1.5	1.8 °	600	1.75	115
减速比	5:1	10:1	15:1	20:1	30:1	50:1	100:1

另有其他可选减速比可供选择，订货时可根据要求定制。

机械尺寸

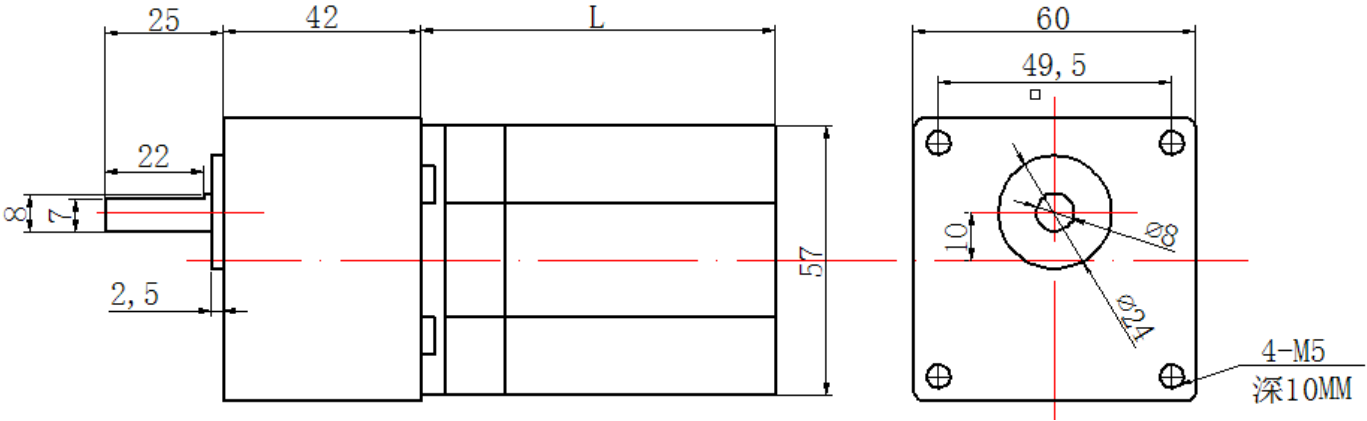

接线图

