

86BYGH1.2° 三相步进电机 (34H 系列)

技术参数


项目	规格
步距角精度	±5%
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80°C Max.
环境温度	-10°C ~ +50°C
绝缘电阻	100MΩ Min. 500 VDC
介电强度	500VAC
转轴径向跳动	0.06Max. (450 g-load)
转轴轴向跳动	0.08Max. (450 g-load)
绝缘等级	Class B 130°




技术规格

型号	保持力矩	电流	电阻	基本步距角	转动惯量	重量	机身长
	Nm	A	Ω	°	g·cm ²	kg	mm
86BYGH3066-1006A	2.6	1	8.3	1.2°	1100	1.7	66
86BYGH3066-2506A	2.6	2.5	1.4	1.2°	1100	1.7	66
86BYGH3066-3306A	2.6	3.3	0.83	1.2°	1100	1.7	66
86BYGH3096-1106A	5.4	1.1	10.3	1.2°	2200	2.8	96
86BYGH3096-3006A	5.4	3	1.74	1.2°	2200	2.8	96
86BYGH3096-3306A	5.4	3.3	1.3	1.2°	2200	2.8	96
86BYGH3126-1306A	7.6	1.3	11.2	1.2°	3300	3.8	126
86BYGH3126-3006A	7.6	3	2.4	1.2°	3300	3.8	126
86BYGH3126-3306A	7.6	3.3	1.8	1.2°	3300	3.8	126

机械尺寸

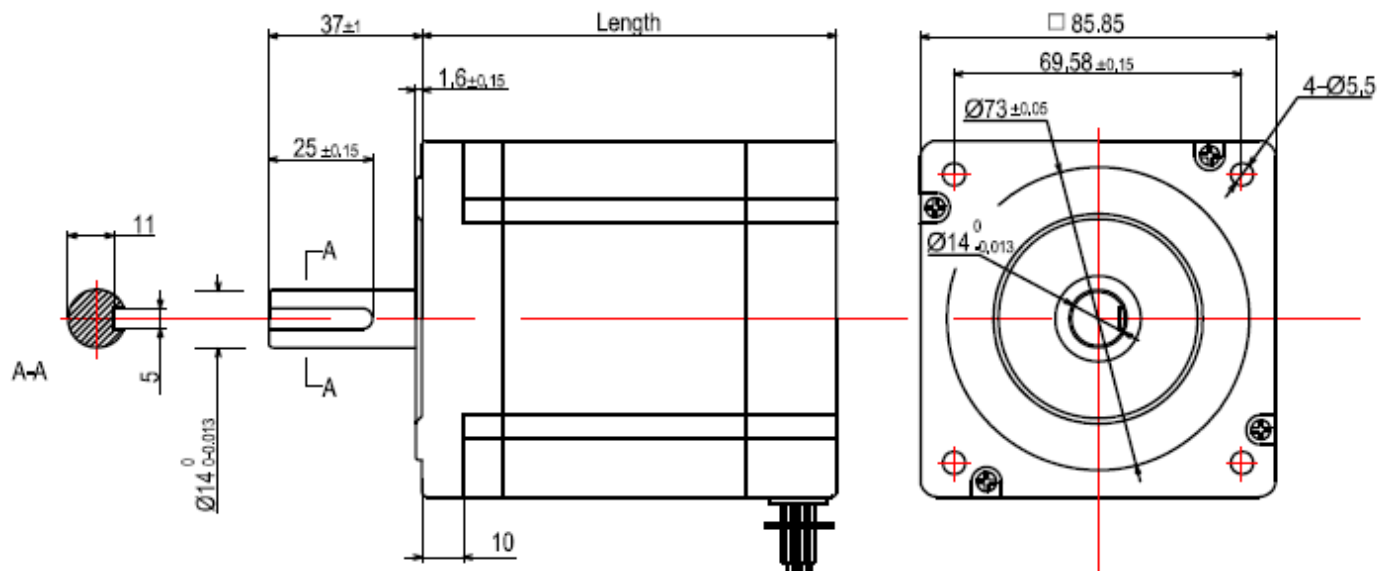


机械尺寸

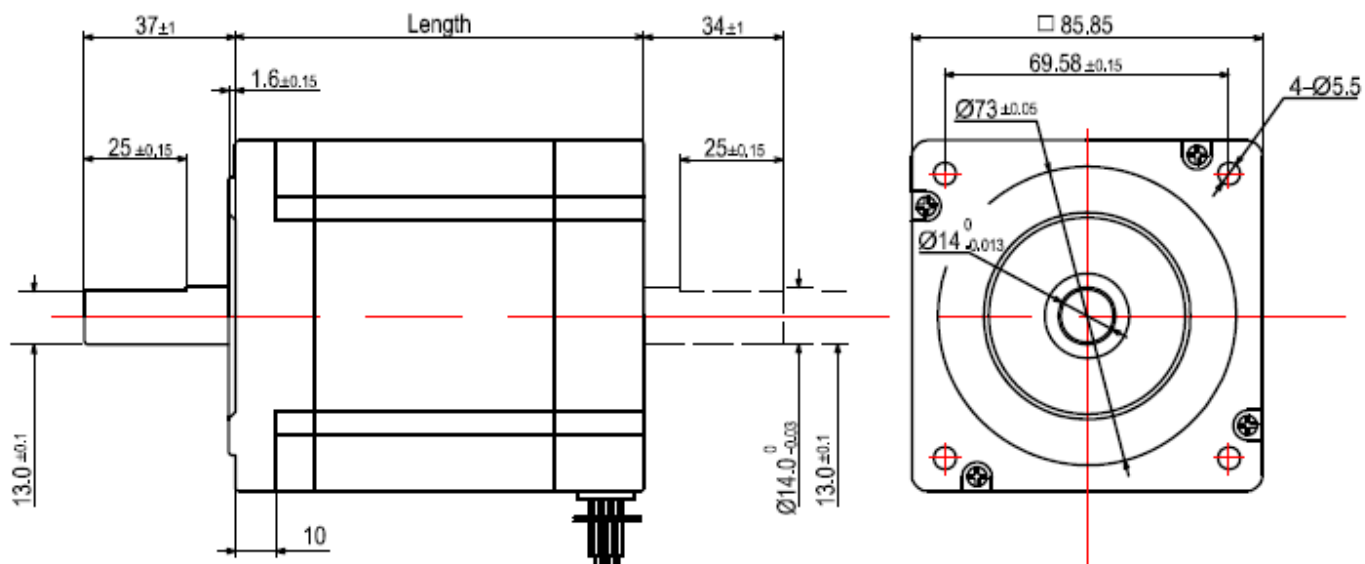

接线图

6 线

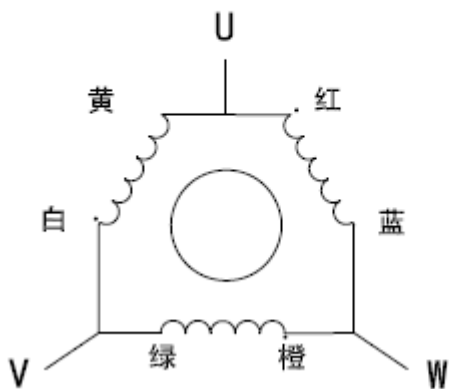

3 线

