


57BYGH 两相内置驱动电机 (23H 系列)

技术参数

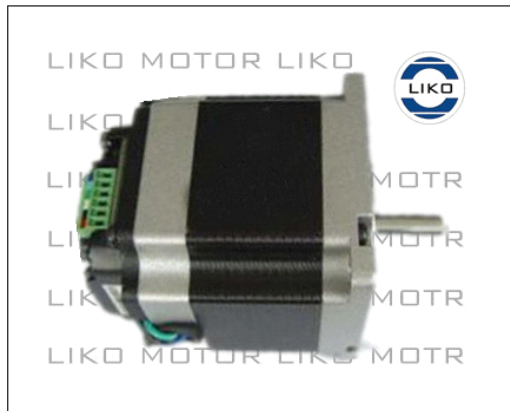


项目	规格
步距角精度	±5%
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80℃Max.
环境温度	-10℃-+50℃
绝缘电阻	100MΩMin.500 VDC
介电强度	500VAC
转轴径向跳动	0.06Max.(450 g-load)
转轴轴向跳动	0.08Max.(450 g-load)
绝缘等级	Class B 130°

技术规格


型号	保持力矩	电流	电阻	基本步距角	转动惯量	重量	机身长
	Nm	A	Ω	°	gfc ²	kg	mm
57BYGH246-1004A	0.65	1	4.8	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH246-2004A	0.65	2	1.3	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH246-3004A	0.65	3	0.58	1.8 °	120	0.5	46
57BYGH255-1004A	1	1	6	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH255-2004A	1	2	1.6	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH255-3004A	1	3	0.7	1.8 °	200	0.7	55
57BYGH262-1004A	1.2	1	6.5	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH262-2004A	1.2	2	1.8	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH262-3004A	1.2	3	0.8	1.8 °	300	0.85	62
57BYGH280-2004A	2	2	2.5	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH280-3004A	2	3	1	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH280-4004A	2	4	0.65	1.8 °	480	1.15	80
57BYGH2100-4004A	2.7	4.0	1.2	1.8 °	550	1.65	100
57BYGH2115-4008A	3.2	4.0	1.5	1.8 °	600	1.75	115

机械尺寸

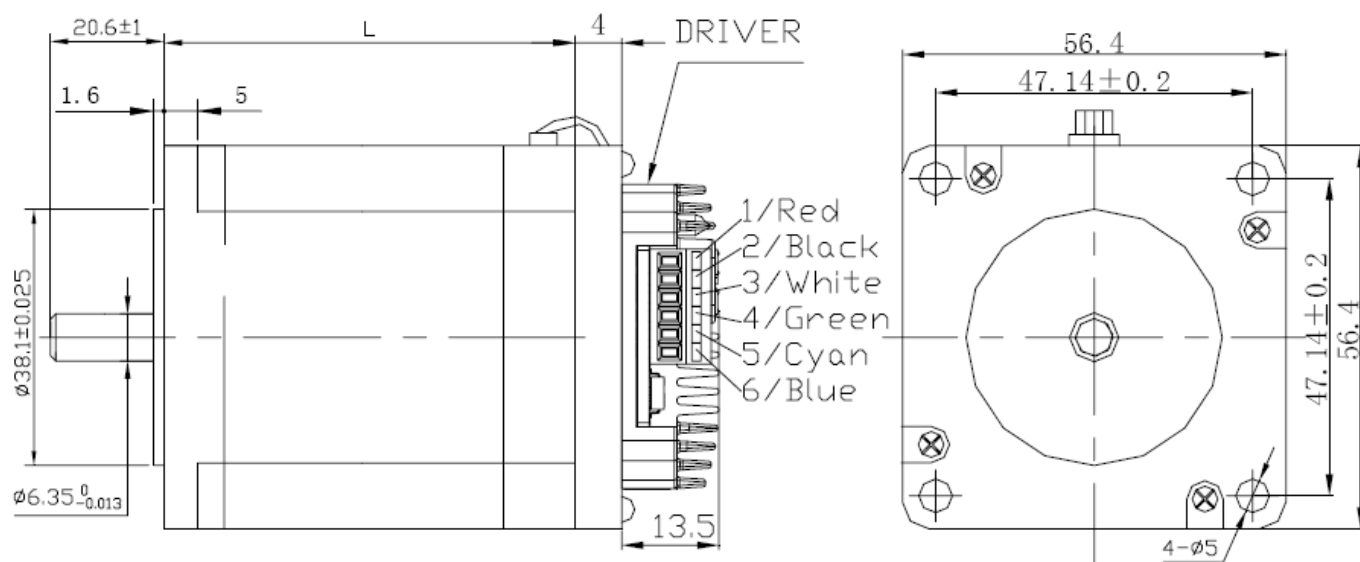


接线图

4LEADES

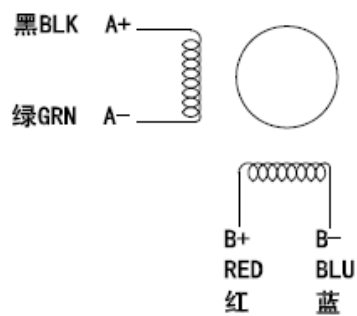

6LEADES

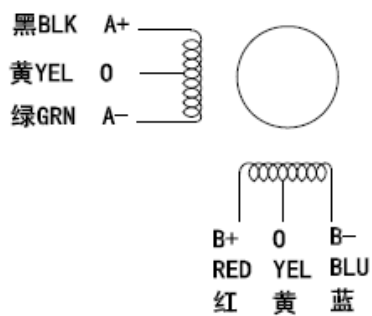

8LEADES

