110BYGH1.2°三相步进电机（34H 系列）

技术参数

项目	规格
步距角精度	±5%
电阻精度	±10%
电感精度	±20%
温升	80℃Max.
环境温度	-10℃-+50℃
绝缘电阻	100MΩMin.500 VDC
介电强度	500VAC
转轴径向跳动	0.06Max.(450 g-load)
转轴轴向跳动	0.08Max.(450 g-load)
绝缘等级	Class B 130°

技术规格

型号	保持力矩	电流	电阻	基本步距角	转动惯量	重量	机身长
	Nm	A	Ω	°	gfcm²	kg	mm
110BYGH3100-5006A	13	5	1.0	1.2 °	5500	5	100
110BYGH3150-5006A	22	5	1.4	1.2 °	11000	8.5	150
110BYGH3200-5006A	28	5	2.0	1.2 °	15000	11.8	200

机械尺寸 Dimension

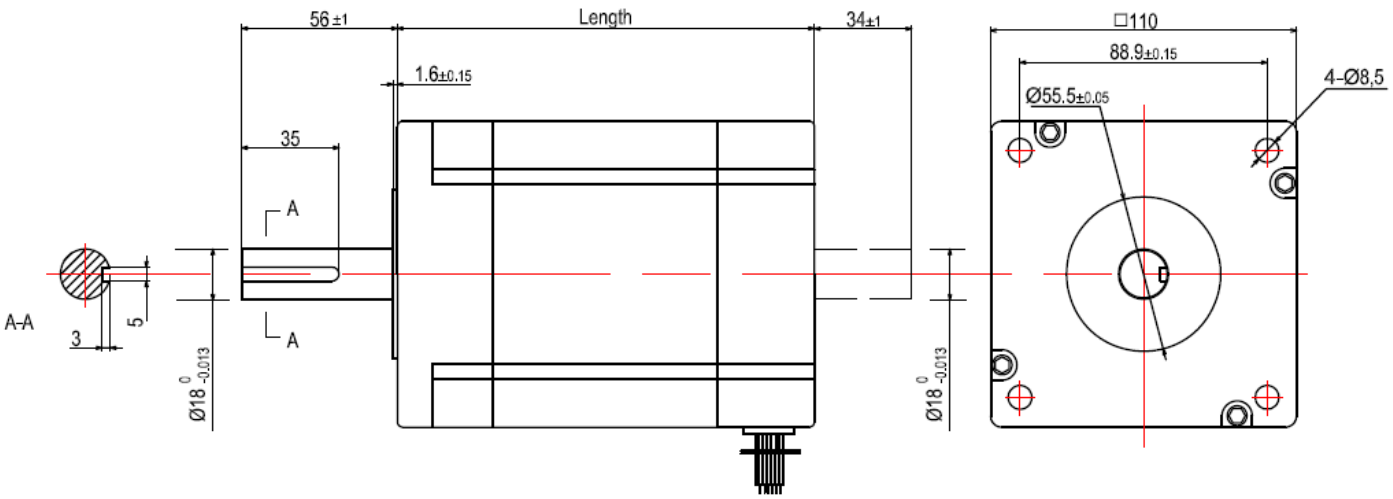

接线图

6 线

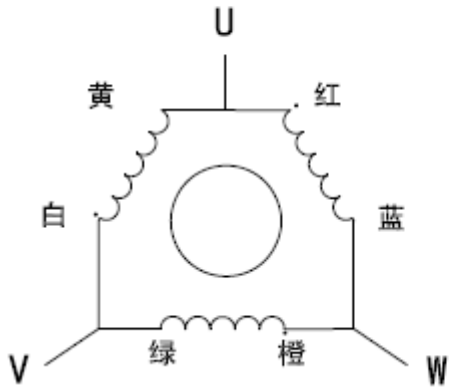
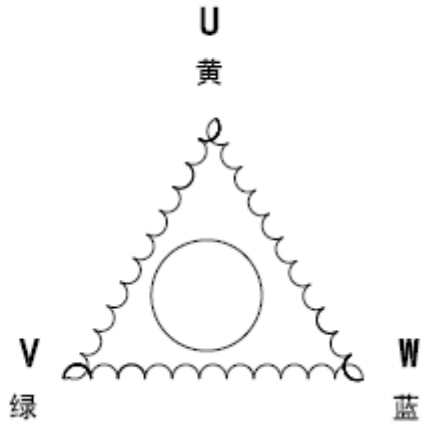
3 线